

Schürzenreinigungsmaschine

Apron washing machine

Моечная машина для передников

2263001



Kunststoffschürzen

Die Reinigung erfolgt durch ein waagrecht angeordnetes gegenläufig rotierendes Bürstenpaar, Schürze wird von oben eingeführt, Maschine startet automatisch durch Aktivierung einer von zwei frontseitig eingebauten Fotozellen. Automatische Wasch-bzw. – Desinfektions-mittel-Dosierung, Bürsten ohne Werkzeug herausnehmbar. Maschinengehäuse komplett aus Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301. Ausführung entspricht den hohen CE-Anforderungen und den EU- und USDA-Bestimmungen.

aprons

The aprons are cleaned with two horizontally situated brushes, rotating against each other. Can holder on one side, the cleaning process starts via activating one of two photocells, mounted on the front side. Automatic detergent and disinfectant dosing, the brushes can be easily removed without any tools. Machine corpus made entirely out of stain-less steel, material No. 1.4301. The machine complies with the high CE-Requirements and EU-and USDA regulations.


я очистки резиновых, защитных передников

Очистка передников производится с помощью пары горизонтально расположенных щеток, вращающиеся в противоположные стороны. Процесс очистки начинается посредством активирования одной из двух фотоэлементов, смонтированных на лицевой стороне. Автоматическая подача моющего и дезинфицирующего препарата. Щетки вынимаются без инструментов. Корпус машины выполнен из нержавеющей стали 1.4301. Машина соответствует высоким требованиям CE, EU и USDA.

2263001


Technische Daten

Stromversorgung:	400 V 50 Hz
Steuerspannung:	24 V DC
Gesamtleistung:	0.5 kW
Absicherung:	10 A
Leitungsdruck:	min. 3 bar - max. 6 bar
Umgebungstemperatur:	min. 4° C - max. 40° C
Wasseranschluss:	R 1/2"
Wasserablauf:	HT Rohr DN 50
Kapazität:	150 Stk/Std /je nach Verschmutzung/
Eigengewicht:	ca. 80 kg
Abmessungen:	1680 x 400 x 845 mm
Palettenabmessungen:	2000 x 800 x 1200 mm

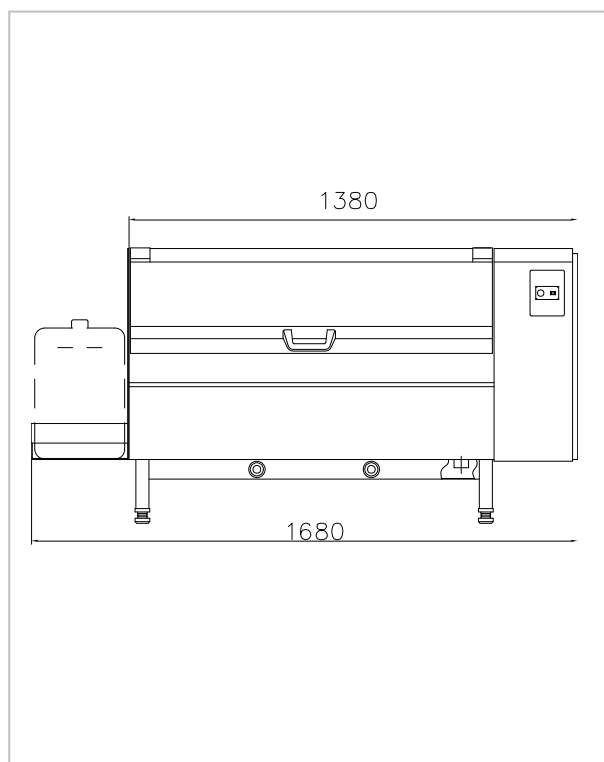

Technical Data

Power supply:	400 V 50 Hz
Control voltage:	24 V DC
Power consumption:	0.5 KW
Fuse:	10 A
Water line pressure:	min 3 bar – max 6 bar
Ambient temperature:	min 4 °C – max 40 °C
Water connection:	R 1/2"
Water drain:	HT pipe DN 50
Capacity:	150 pcs./h
Machine weight:	approx. 80 kg
Machine dimensions:	1680 x 400 x 845 mm
Pallet dimensions:	2000 x 800 x 1200 mm

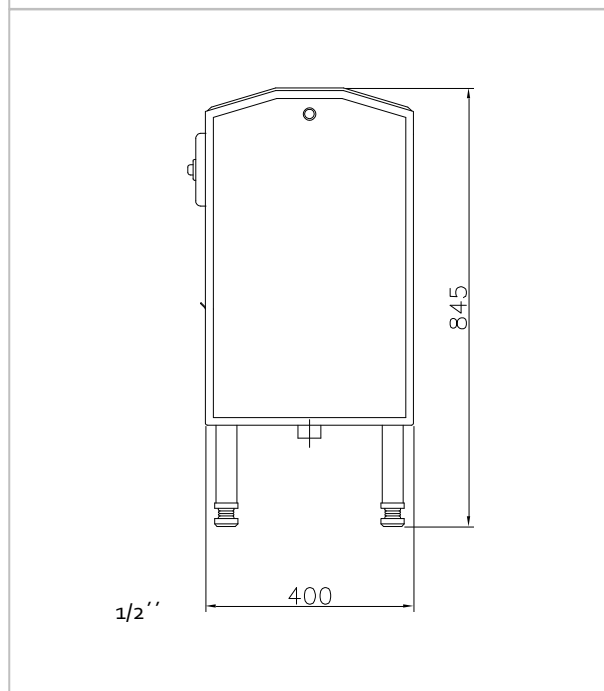

Технические данные

Электроподключение:	400 V, 50 Hz
Оперативное напряжение:	24 V DC
Потребляемая мощность:	0.5 кВт
Предохранитель:	10 A
Давление воды :	3 атм – 6 атм
Температура окр. среды:	4 – 40 ° C
Присоединительные р-ры воды:	
Выход в канализацию:	Ø50 мм
Производительность:	150 шт./час
Вес изделия:	прибл. 80 кг
Габаритные размеры изделия:	1680 x 400 x 845 мм
Размеры для транспортировки:	2000 x 800 x 1200 мм

KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD

Industrialna zona
4173 Kaloyanovo
Bulgaria
www.kittnerbg.com

Tel: +359 32 6077-60
+359 32 6077-50
Fax: +359 31 2394-55
sales@kittnerbg.com